



---

# MIRAGE

---

VENDITA DIRETTA  
PNEUMATICI



## **Mirage Industries SRL**

**Mirage** gode dell'esperienza di tre generazioni nel settore dei trasporti di merci e persone.

Alla fine dei suoi primi 15 anni di attività, si è consolidata come unica alternativa al commercio di pneumatici per mezzi pesanti delle marche più blasonate.

Crediamo fermamente che anche un pneumatico meno conosciuto debba garantire gli stessi chilometri percorribili da un pneumatico più noto, per questo è alla ricerca continua di nuovi trend e nuove soluzioni.

### **I nostri pneumatici per autobus e camion**

I nostri pneumatici per autobus e camion appartengono alla famiglia **Golden Crown Tires** fondata nel 1986. E' presente in più di 140 paesi nei 5 continenti, produce pneumatici in cinque grandi fabbriche, con una superficie di lavoro totale di circa 2 milioni di metri quadrati e una produzione di oltre 35 milioni di gomme l'anno.

Questo pneumatico, è sul territorio italiano da circa 9 anni con centinaia di nostri clienti soddisfatti.

Viene testato per una maggiore sicurezza sulla strada, ogni pneumatico viene passato a laser per una corretta creazione dello stesso. Qualora non vengano superati determinati test, viene scartato per lasciare spazio ad un prodotto senza imperfezioni per garantire, appunto, la massima sicurezza. Sono composti a partire da 18 tele in 4 strati.





# MD777



**Geometria e materiali di ultima tecnologia per una maggiore resistenza ai danni,  
durata e capacità di carico.**

**Il design premium ZigZag promuove la mobilità del terreno morbido.**

**Disegno dalla spalla del blocco offset con il composto SILICA promuove una buona  
trazione e resistenza all'abrasione**

Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
										(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	
13R	J/18	156/151L	D	C	73	2	16.0	9.75	1124	320	4000	8820	875	128	3450	7610	830	120
315/80R22.5	J/18	154/151L	D	B	74	2	23.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120

# AZ170 - BT160



**Cerchione Premium a 5 coste con vari micro sipes per fornire un alto chilometraggio, durata e minimo rumore.**

**Battistrada ampia e liscio ottimizza forma dell'impronta per una migliore gestione e controllo nel lungo raggio.**

**Geometria e materiali di ultima tecnologia per una maggiore durata.**

Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
											(kg)	(lb)	(PSI)	(psi)	(kg)	(lb)	(PSI)	(psi)
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	C	C	73	2	15.5	11.75	1072	389	4250	9370	850	125	-	-	-	-
385/55R22.5	J/20	160L(1658L)	C	B	72	2	15.0	12.25	996	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-
385/65R22.5	J/24	164K	C	B	71	2	15.0	12.25	996	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-



# AT555 - AT556



**Pneumatico per rimorchi a base larga appositamente progettato per il servizio di rimorchi**

**La miscela speciale e la robusta carcassa del pneumatico promettono eccellente usura  
del battistrada e chilometraggio più lungo.**

**Le scanalature dritte aiutano a ridurre la resistenza al rotolamento e migliorano**

Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
											(kg)	(lb)	(PSI)	(PSI)	(kg)	(lb)	(PSI)	(PSI)
435/50R19.5	L/20	160J(156K)	C	C	72	2	13.5	14.00	931	438	45000	9920	900	131	-	-	-	-
445/45R19.5	L/20	160J(156K)	C	C	72	2	14.3	15.00	895	446	45000	9920	900	131	-	-	-	-



# CM335



**Il design del blocco centrale a ponte contribuisce a migliorare la stabilità del battistrada.**

**Il composto speciale del battistrada e l'involucro del pneumatico offrono buon chilometraggio dei pneumatici per i clienti sensibili al prezzo.**

**L'ampio design del battistrada garantisce le condizioni stagionali.**

Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
			(kg)	(lbs)	(psi)	(psi)	(kg)	(lbs)	(psi)	(psi)								
315/70R22.5	J/18	154/157L	E	C	74	2	18.0	1020	312	292	3350	8270	900	130	3350	7390	900	130
315/60R22.5	J/18	154/151M	E	B	74	2	18.0	9.75	950	313	3350	7830	900	130	3150	6490	900	130
315/80R22.5	J/18	154/151M	E	B	74	2	20.6	9.00	1082	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120



# CR960A - CR976A




**La spalla stretta migliorata aiuta a migliorare l'usura uniforme con conseguente lungo battistrada.**

**Il semplice motivo a coste dritte migliora anche l'usura e efficiente evacuazione dell'acqua per un'eccellente trazione e maneggevolezza sul bagnato.**

**Le lamelle a nervatura incrociate tagliano l'acqua per un controllo solido su strade bagnate.**

Size	LR / PR	Service index			dB		Tread Depth (mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure							
											Single				Dual			
											(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
315/70R22.5	L/20	156/150L	D	C	71	2	15.0	9.00	1014	312	3750	8270	900	130	3350	7390	900	130
315/80R22.5	J/18	154/151M	E	C	71	2	15.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120
295/80R22.5	J/18	154/149M	C	C	73	2	15.0	9.00	1044	298	3550	7830	900	131	3250	7160	900	131
315/60R22.5	J/18	152/148M	D	B	72	2	15.0	9.75	950	3123	3550	7830	900	130	3150	6940	900	130

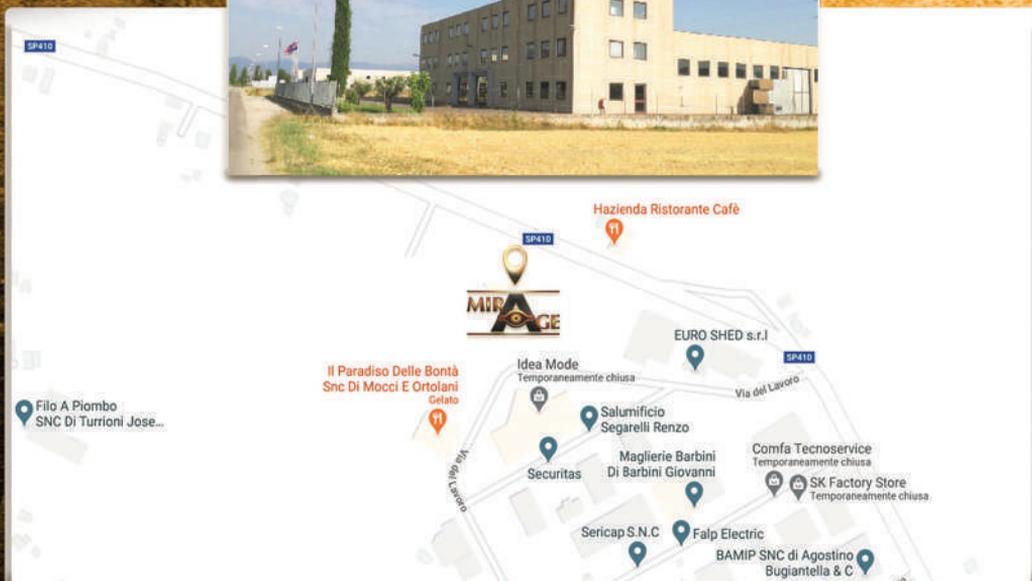

VIA STRADONE, 33  
CANNARA  
(PG)



+39 075 96 97 122  
+39 370 3169 079  
+39 350 1721 302



info@gommebus.it  
office@mirageusa.org



www.gommebus.it